A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

A.A.G. STUCCHI
Essential for lighting

ISO 9001 ISO 14001

203-21/SG-150

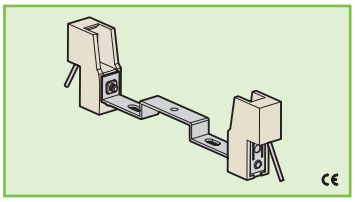

PORTALAMPADE PER LAMPADE A SCARICA AI VAPORI D'ALOGENURI
LAMPHOLDER FOR HALIDE VAPOUR DISCHARGE LAMPS

Dati tecnici
Technical data

- Attacco lampada - *Lamp cap*	**RX7s-24**
- Corrente e tensione nominale - *Rated current and voltage*	**4A-1000V**
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - *Maximum operating temperature (IEC)*	**T250**
- Categoria di sovratensione - *Impulse withstand category*	**II**

Caratteristiche
Characteristics

— Staffa in acciaio zincato isolata in classe II (250V)
— *Zinc plated steel class II insulated support (250V)*

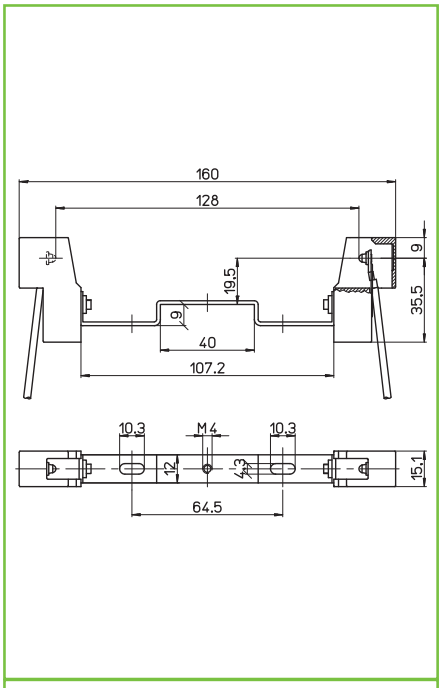

"Z" lamp. = 132,0 mm (Max. 150W)

fissaggio con vite
screw fixing

conduttore aggraffato al contatto
conductor crimped to the contact

sezione conduttore flessibile con fascetta
section of the flexible conductor with ferrule
SIL 0,75

lunghezza cavetto flessibile
flexible wire length
25 cm

adatto per tensione di accensione ad impulsi fino a...
suitable for impulse ignition voltage up to...
5kV

S-204/1

S-204/112

Marchi di qualità
Quality marks

Direttive Europee
European directives

Conforme "RoHS"
"*RoHS*" *compliant*

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni
Weights and packaging

Art. codice prodotti *product references*	g peso netto *net weight*	pezzi per sacco *pieces per bag*	pezzi per scatola *pieces per box*
203-21/SG-150	77,5		20

Note
Notes

A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

Note
Notes

ARTICOLO IN STATITE
I particolari in steatite, in fase di cottura, subiscono variazioni dimensionali tra lotto e lotto di produzione perciò occorre fare riferimento alle tolleranze di lavorazione stabilite dalla norma DIN 40680, valori medi, rispetto alle quote nominali indicate a catalogo.

ARTICLES IN STEATITE
Products moulded in steatite undergo dimensional changes during the high temperature curing process.Therefore reference must be made to the tolerance stated in DIN 40680, middle values referred to the nominal values stated in the catalogue.

DIMENSIONI ***DIMENSIONS***	**Tolleranza/*Tolerance*** **DIN 40680**
Fino a/*Up to* 4	±0,15
Da/*From* 4,1 a/*to* 6	±0,20
Da/*From* 6,1 a/*to* 8	±0,25
Da/*From* 8,1 a/*to* 10	±0,30
Da/*From* 10,1 a/*to* 13	±0,35
Da/*From* 13,1 a/*to* 16	±0,40
Da/*From* 16,1 a/*to* 20	±0,45
Da/*From* 20,1 a/*to* 25	±0,50
Da/*From* 25,1 a/*to* 30	±0,55
Da/*From* 30,1 a/*to* 35	±0,60
Da/*From* 35,1 a/*to* 40	±0,65
Da/*From* 40,1 a/*to* 45	±0,70
Da/*From* 45,1 a/*to* 50	±0,80
Da/*From* 50,1 a/*to* 55	±0,90
Da/*From* 55,1 a/*to* 60	±1,00