A.A.G. STUCCHI
Essential for lighting

ISO 9001 ISO 14001

A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

1422/VI-d1-T
1422/VI-d2-T
1422/VI-d3-T

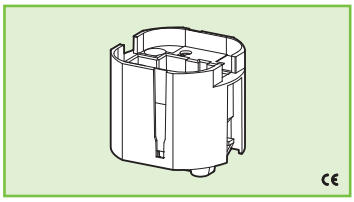

PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-D, TC-T)
LAMPHOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-D, TC-T)

Dati tecnici
Technical data

- Attacco lampada - *Lamp cap*	**G24d-1-2-3** **GX24d-1-2-3**
- Corrente e tensione nominale - *Rated current and voltage*	**2A-500V**
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - *Maximum operating temperature (IEC)*	**T140**
- Grado di protezione - *Protection index*	**IP20**
- Categoria di sovratensione - *Impulse withstand category*	**III**

Caratteristiche
Characteristics

— Corpo in PBT
— PBT body

— Contatti in lega di rame
— Copper alloy contacts

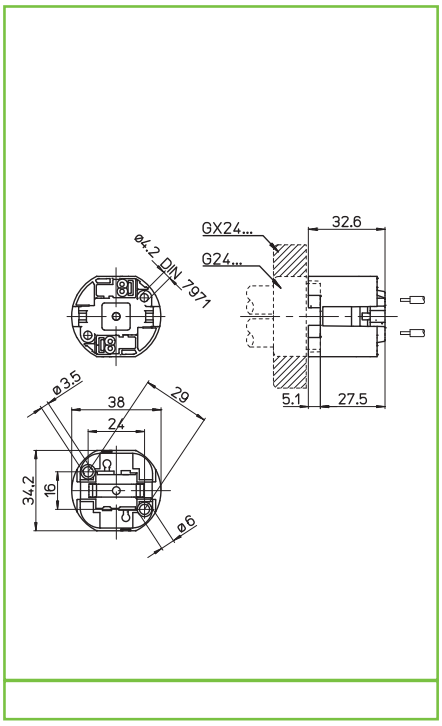

fissaggio con vite
screw fixing

fissaggio con vite autofilettante
fixing with self-tapping screw

serrafilo automatico a 2 fori
push-wire terminals with 2 holes

sezione conduttore rigido
rigid conductor section
mm² 0,5-1

spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping
10-11

con fori di guida per i cavetti
with wires guidance holes

isolato in classe II
class II insulated
250V

V381/...

Marchi di qualità
Quality marks

(660W-600V)

Direttive Europee
European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni
Weights and packaging

Art. codice prodotti *product references*	g peso netto *net weight*	pezzi per sacco *pieces per bag*	pezzi per scatola *pieces per box*
1422/VI-d1-T	16,6	500	
1422/VI-d2-T	16,6	500	
1422/VI-d3-T	16,1	500	

Note
Notes