




1422/VI-d1 1422/VI-d2 1422/VI-d3



PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-D, TC-T) LAMP HOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-D, TC-T)

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	G24d-1-2-3 GX24d-1-2-3
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in PBT
— PBT body
- Contatti in lega di rame
— Copper alloy contacts

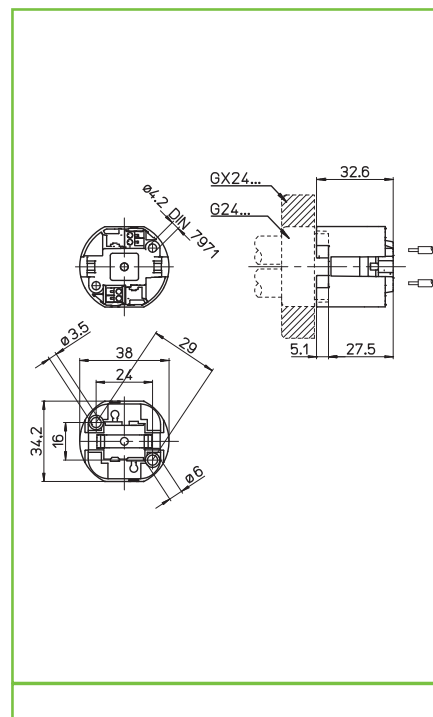

	fissaggio con vite screw fixing		fissaggio con vite autofilettante fixing with self-tapping screw		serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes		sezione conduttore rigido rigid conductor section
	spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping						

Marchi di qualità Quality marks

Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	 pezzi per sacco pieces per bag	 pezzi per scatola pieces per box
1422/VI-d1	15,4	500	200
1422/VI-d2	15,4	500	200
1422/VI-d3	14,9	500	200

Note Notes