




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

1422/VI-q1 1422/VI-q2
1422/VI-q3 1422/VI-q4
1422/VI-q5 1422/VI-q6
1422/VI-q7



PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-DEL, TC-TEL) LAMP HOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-DEL, TC-TEL)

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	G24q-... GX24q-...
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in PBT
— PBT body
- Contatti in lega di rame
— Copper alloy contacts

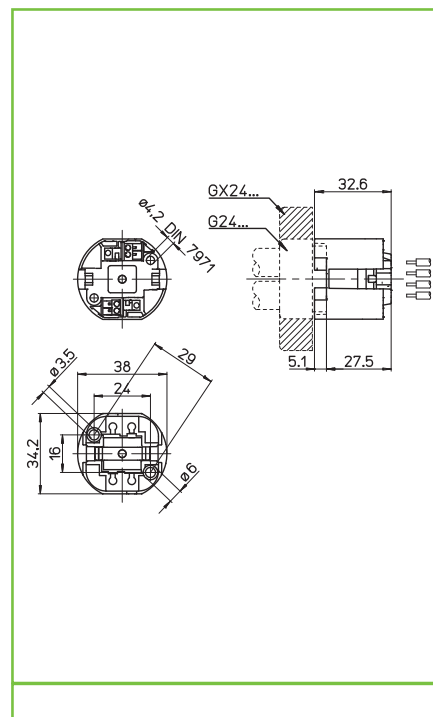

	fissaggio con vite screw fixing		fissaggio con vite autofilettante fixing with self-tapping screw		serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes		sezione conduttore rigido rigid conductor section
	spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping						

Marchi di qualità Quality marks



Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
1422/VI-q1	16,1	500	200
1422/VI-q2	16,1	500	200
1422/VI-q3	16,1	500	200
1422/VI-q4	16,1	500	200
1422/VI-q5	17,1		200
1422/VI-q6	17,1		200
1422/VI-q7	17,1		200

Note Notes