A.A.G. STUCCHI
Essential for lighting

ISO 9001 ISO 14001

A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

423/L-q1 423/L-q2 423/L-q3 423/L-q4 423/L-q5 423/L-q6 423/L-q7

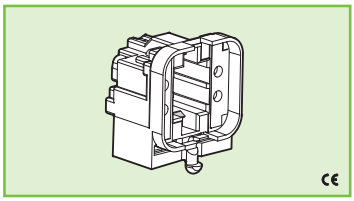

PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-DEL, TC-TEL)
LAMPHOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-DEL, TC-TEL)

Dati tecnici
Technical data

- Attacco lampada - *Lamp cap*	**G24q-...** **GX24q-...**
- Corrente e tensione nominale - *Rated current and voltage*	**2A-500V**
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - *Maximum operating temperature (IEC)*	**T140**
- Grado di protezione - *Protection index*	**IP20**
- Categoria di sovratensione - *Impulse withstand category*	**III**

Caratteristiche
Characteristics

— Corpo in PBT
— *PBT body*

— Contatti in lega di rame
— *Copper alloy contacts*

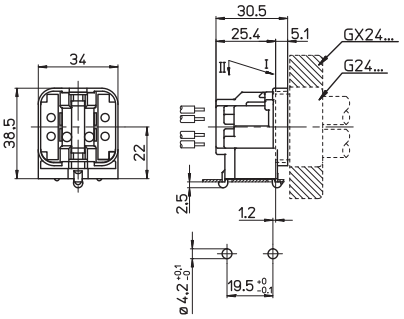

fissaggio automatico ad innesto
push fixing

spessore lamiera
0,6-1,2
metal plate thickness

altezza centro lampada (da sopra la lamiera)
22
lamp centre heigth (from the top of the metal plate)

serrafilo automatico a 2 fori
push-wire terminals with 2 holes

sezione conduttore rigido
mm²
0,5-1
rigid conductor section

spelatura cavetti rigidi
8-9
rigid wires stripping

Marchi di qualità
Quality marks

03 CQC c UL us *(660W-600V)*

Direttive Europee
European directives

Conforme "RoHS"
"*RoHS*" *compliant*

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni
Weights and packaging

Art. codice prodotti *product references*	g peso netto *net weight*	pezzi per sacco *pieces per bag*	pezzi per scatola *pieces per box*
423/L-q1	14,5	500	100
423/L-q2	14,6	500	100
423/L-q3	14,3	500	100
423/L-q4	14,5		100
423/L-q5	15,4		100
423/L-q6	15,5		100
423/L-q7	15,5		100

Note
Notes