




## 442/AU

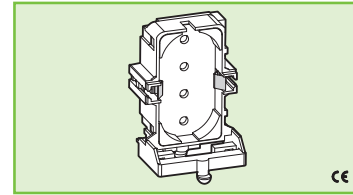

### PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-L) LAMPHOLDER FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-L)


#### Dati tecnici

##### Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	<b>2G11</b>
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	<b>2A-250V</b>
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	<b>T140</b>
- Grado di protezione - Protection index	<b>IP20</b>
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	<b>III</b>

#### Caratteristiche

- Corpo in PBT  
— PBT body
- Contatti in lega di rame  
— Copper alloy contacts

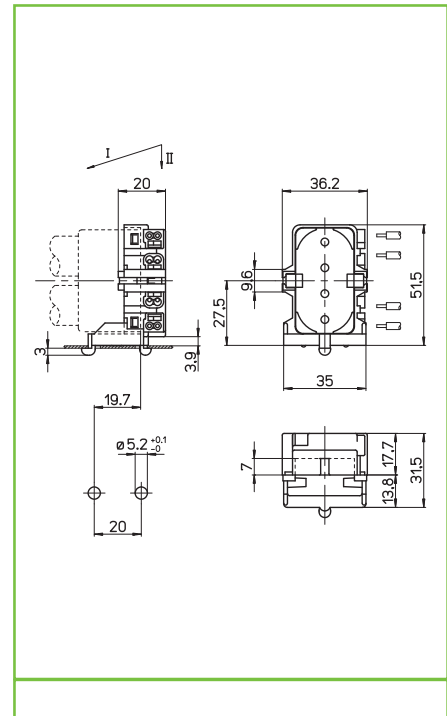

fissaggio automatico ad innesto <i>push fixing</i>	spessore lamiera <i>metal plate thickness</i> 0,6-1,2	altezza centro lampada (da sopra la lamiera) <i>lamp centre height</i> (from the top of the metal plate) 27,5	serrafilo automatico a 2 fori <i>push-wire terminals with 2 holes</i>
sezione conduttore rigido <i>rigid conductor section</i> 0,5-1	spelatura cavetti rigidi <i>rigid wires stripping</i> 8-9	131	120

#### Marchi di qualità


#### Direttive Europee

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant  
Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

#### Pesi e confezioni

Art. codice prodotti <i>product references</i>	g peso netto <i>net weight</i>	 pezzi per sacco <i>pieces per bag</i>	 pezzi per scatola <i>pieces per box</i>
442/AU	18,7	500	100

#### Note