




## 223/L 223/L-TF 223/L-TF-FEP

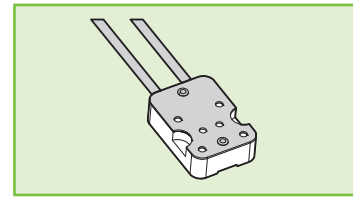

### PORTALAMPADE PER LAMPADE AD INCANDESCENZA TUNGSTENO ALOGENE A BASSISSIMA TENSIONE LAMP HOLDERS FOR EXTRA LOW VOLTAGE TUNGSTEN HALOGEN INCANDESCENT LAMPS

#### Dati tecnici



##### Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	<b>G5,3</b>
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	<b>10A-24V</b>
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	<b>T350</b>
- Grado di protezione - Protection index	<b>IP20</b>
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	<b>II</b>

#### Caratteristiche

##### Characteristics

- Corpo in steatite  
- Steatite body
- Doppi contatti in nichel  
- Nickel twin contacts
- Placca in mica  
- Mica cover



223/...-UL (a richiesta/on demand)

fissaggio diretto sulla lampada push-on fixing to the lamp	conduttore saldato elettricamente al contatto conductor electrically spot-welded to the contact	sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule	sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule
sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule	lunghezza cavetto flessibile flexible wire length		

#### Marchi di qualità Quality marks

		223/...-UL

#### Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant  
Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

#### Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	 pezzi per sacco pieces per bag	 pezzi per scatola pieces per box
223/L	12,9		200
223/L-TF	12,3		200
223/L-TF-FEP	12		200

#### Note