




Bloccacavi Cable clamps

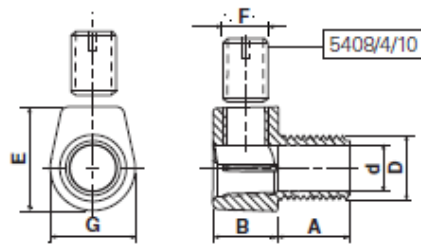

Materiale / Material

- 5** Nylon 66
- 6** Nylon 66 RV
- 11** Policarbonato

Approvati per l'utilizzo in Classe II
Approved for Classe II fittings

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)							Colore / Colour				Omologato / Certified
	A	B	D	d	E	F	G	0	1	2	4	
5100/7/08	8	10	M 10x1	7,2	16	M 7x1	13,2	0	1	2	4	<input type="checkbox"/> C.S. N°EH 229

I bloccacavi vengono forniti con grano filettato separato.

M 10x1: Coppia di serraggio max = 130 N cm

Per cavi: H03VV-F/H05VV-F Ø min 4,8 - Ø max 6,5 e H03VVH2-F sez. min 3x4,8 - sez. max 3,6x6,4

Cable clamps are supplied with separate threaded grub.

M 10x1: Max tightening torque = 130 N cm

For cables: H03VV-F/H05VV-F Ø min 4,8 - Ø max 6,5 and H03VVH2-F sect. min 3x4,8 - sect. max 3,6x6,4