A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32
23854 Olginate (LC) - ITALY
Ph. +39-0341-653111
Fax +39-0341-653250
info@aagstucchi.it
www.aagstucchi.it

EPS0024 **EPS0025** **EPS0029**

SPINE DI CONNESSIONE PER FISSAGGIO A PARETE CON SISTEMA DI AGGANCIO (EPN2MO)
CONNECTION PLUGS WITH LOCKING SYSTEM FOR PANEL MOUNTING (EPN2MO)

Dati tecnici
Technical data

- Poli *- Poles*	2P
- Corrente e tensione nominale *- Rated current and voltage*	16A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) *- Maximum operating temperature (IEC)*	T100
- Grado di protezione *- Protection index*	IP00

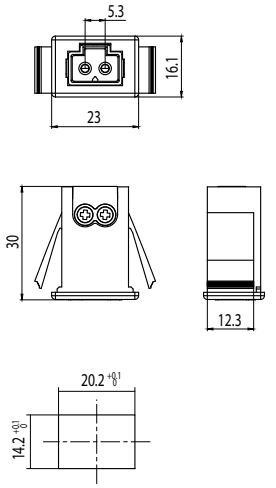

Con/With: EPN003..., EPNC03...

Caratteristiche
Characteristics

– Corpo in poliammide ...4= nero ...5= bianco ...9= nero/marrone
– Polyamide body ...4= black ...5= white ...9= black/brown

– Contatti in ottone argentato
– Silver plated brass contacts

– Marchiatura: 1 - 2
– Marking: 1 - 2

*devono essere installati esclusivamente in prodotti conformi al grado di protrezione IP2XC
**must only be installed in another product complying with IP2XC.*

fissaggio ad innesto
snap-in fixing

spessore lamiera di fissaggio
0,5-1,5
fixing metal plate thickness

serrafilo con vite e morsetto
screw terminals

sezione conduttore flessibile
mm² 0,5-1,5
section of the flexible conductor

sezione conduttore flessibile con fascetta
mm² 0,5-1,5
section of the flexible conductor with ferrule

sezione conduttore rigido
mm² 0,5-1,5
rigid conductor section

spelatura cavetti rigidi e flessibili (con o senza fascetta)
7
rigid and flexible wires stripping (with or without ferrule)

protetto IP40 quando accoppiato
IP40
IP40 protected when plugged in

Marchi di qualità
Quality marks

cec* (N)* ***(WORK IN PROGRESS)***

Direttive Europee
European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Pesi e confezioni
Weights and packaging

Art. Codice prodotti *Product references*	g Peso netto *Net weight*	n° pz per sacco *per bag*	n° pz per scatola *per box*	n° pz per cartone *per carton*
EPS0024	8,6	100		
EPS0025	8,6	100		
EPS0029	8,6	100		

Note
Notes

A.A.G. STUCCHI
Follow your illumination

A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32
23854 Olginate (LC) - ITALY
Ph. +39-0341-653111
Fax +39-0341-653250
info@aagstucchi.it
www.aagstucchi.it

ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE
MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS

1. I connettori sono intesi per connessione e disconnessione esclusivamente in assenza di tensione
2. I test previsti nella norma EN61535+A1 sono stati eseguiti sui cavi 3/4/5G 1,5/2,5 H05VV-F ma I connettori EPc possono essere utilizzati con altri tipi di cavo a richiesta come Halogen free=H05Z1Z1-F, Gomma=H07RN-F, Silicone=H05SS-F (in Spagna=RZ1-K);
3. I connettori non sono adatti per l'installazione in aree facilmente accessibili
4. ELETPLAST informa che i prodotti EPc, quando questo è verificato e certificato da primari istituti di qualità (es. NEMKO, VDE), sono compatibili con prodotti similari di altri produttori.
ELETPLAST è disponibile a informare sui marchi e i modelli per cui è stata certificata la compatibilità.

5. I connettori ELETPLAST non sono da intendersi come sostituzione delle spine e prese domestiche nazionali o prolunghe con adattatori multipli.
6. I connettori della serie EPCOM sono conformi alla norma EN61535+A1 solo se provvisti di dispositivo d'aggancio.

Prima di iniziare qualsiasi opera, l'installatore deve assicurarsi che l'interruttore generale sia posizionato su "OFF" per prevenire ogni possibile rischio elettrico.
Questi prodotti devono essere installati da un elettricista qualificato a cablati in conformità alle norme sul cablaggio IEE.

1. Installation couplers are intended for connection and disconnection without load, only;
2. EN61535+A1 Test has been made on the 3/4/5G 1,5/2,5 H05VV-F but EPc connectors can be used also with other cables types are upon request as Halogen free=H05Z1Z1-F, Rubber=H07RN-F, Silicon=H05SS-F (cable for Spain=RZ1-K);
3. This installation coupler is not suitable for installation in readily accessible areas;
4. ELETPLAST informs the installer that EPC Products when verified and certified by a quality brand testing company as (NEMKO or VDE) accept the compatibility with similar products made by other manufacturer. ELETPLAST verified the attendibility test will inform the customer what are the brands and items approved.
Any other connection with similar products made by other brands companies are not accepted nor warranted by EP;
5. EletPlast's installation coupler systems are not replacements for the national domestic plug and socket outlet-system;
6. EPCOM connectors are compliant with EN61535+A1 only when used with locking device.

Before commencing any electrical work, ensure the mains isolator on the consumer unit / fuse borad is in the 'OFF' position, to prevent the possibility of electric shock.
These products should be installed by a qualified electrician, and wired in accordance with the IEE Wiring Regulations.

Marchio/Mark	1,5 mm² solid	2,5 mm² solid
	10 A	20A
c US	10 A	20 A* *For Canada 15 A

VITI
Coppia di serraggio delle viti:

SCREWS
Screws torque:

	EPN2 EPS2	EPC3, 4, 5	EPN3, 4, 5	EPS3, 4, 5
M3 per conduttori/M3 conductors	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm
M3 per copertura/M3 cover	0,3 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm

LUNGHEZZA SGUAINATURA CAVO ED OPZIONI PER COPERTURA BLOCCACAVO
EPN2, EPS2, EPNC2: 21mm - ø5.5-8mm
EPC3,4,5 con bloccacavo:
3P: 27mm (33mm PE) - ø7-8.3mm (versione standard),
ø9-10.5mm (versione M, disponibile a richiesta);
4P: 29mm (36mm PE) - ø8.4-10.5mm (standard version),
ø10.0-12.0mm (versione M, disponibile a richiesta);
5P: 31mm (39mm PE) - ø9.5-11.6mm (standard version),
ø13.0-14.0mm (versione M, disponibile a richiesta)
EPN3,4,5
3P: 27mm (35mm PE) - ø7.5-10.5mm (ø6-9,5mm con EPNR8)
4P: 32mm (40mm PE) - ø7.0-12.5mm
5P: 37mm (45mm PE) - ø9.5-14mm

EPN5,EPS5 Mini: 30mm (37mm PE) - ø6-11mm

DISMANTLING LENGTH, STRAIN RELIEF COVERS OPTIONS
EPN2, EPS2, EPNC2: *21mm - ø5.5-8mm*
EPC3,4,5 with strain relief:
3P: 27mm (33mm PE) - ø7-8.3mm (standard version),
ø9-10.5mm (M version, available on demand);
4P: 29mm (36mm PE) - ø8.4-10.5mm (standard version),
ø10.0-12.0mm (M version, available on demand);
5P: 31mm (39mm PE) - ø9.5-11.6mm (standard version),
ø13.0-14.0mm (M version, available on demand)
EPN3,4,5:
3P: 27mm (35mm PE) - ø7.5-10.5mm (ø6-9,5mm with EPNR8)
4P: 32mm (40mm PE) - ø7.0-12.5mm
5P: 37mm (45mm PE) - ø9.5-14mm

EPN5,EPS5 Mini: *30mm (37mm PE) - ø6-11mm*