




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

2423/V-q3-4-T



PORTALAMPADE MULTICHIAVE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-DEL, TC-TEL) MULTI-KEYS LAMPHOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-DEL, TC-TEL)

Dati tecnici

Technical data


- Attacco lampada - Lamp cap	G24q-3 GX24q-3-4
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics

solo con reattori elettronici multipotenza
with multipower electronic ballasts only

- Corpo in PBT bianco
— White PBT body
- Contatti in lega di rame
— Copper alloy contacts

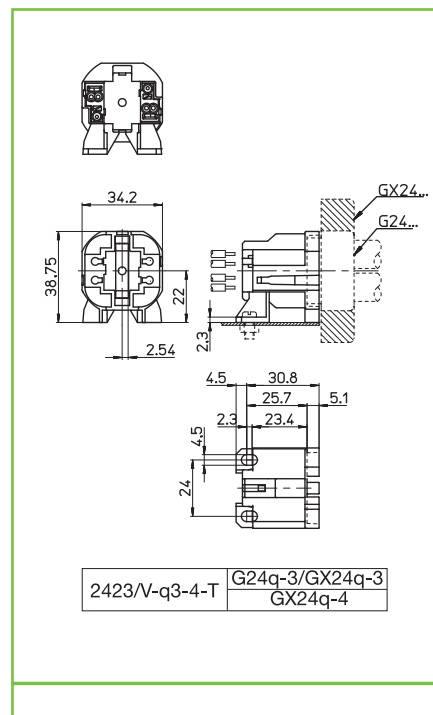

	fissaggio con vite screw fixing		altezza centro lampada (da sotto la lamiera) lamp centre height (from the bottom of the metal plate)		serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes		sezione conduttore rigido rigid conductor section
	spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping		con fori di guida per i cavetti with wires guidance holes		isolato in classe II class II insulated		

Marchi di qualità Quality marks

		660W-600V T120 (UL496)
		

Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	 pezzi per sacco pieces per bag	 pezzi per scatola pieces per box
2423/V-q3-4-T	14	500	

Note
Notes