




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

220 220/TF 220/TF-FEP

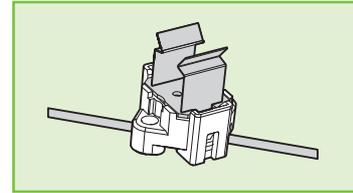

PORTALAMPADE PER LAMPADE AD INCANDESCENZA TUNGSTENO ALOGENE A BASSISSIMA TENSIONE LAMP HOLDERS FOR EXTRA LOW VOLTAGE TUNGSTEN HALOGEN INCANDESCENT LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	GU5,3
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	10A-24V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T350
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in steatite
- Steatite body
- Contatti in nichel
- Nickel contacts
- Placca in mica
- Mica cover

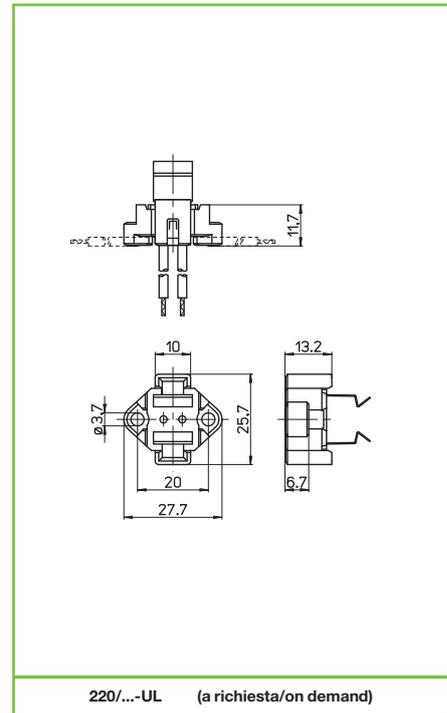

fissaggio con vite screw fixing	conduttore saldato elettricamente al contatto conductor electrically spot-welded to the contact	sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule mm ² SIL 1	sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule mm ² TF 1
sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule mm ² FEP 1	lunghezza cavetto flessibile flexible wire length 12 cm		

Marchi di qualità

Quality marks

		220/...-UL

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	 pezzi per sacco pieces per bag	 pezzi per scatola pieces per box
220	14,9		200
220/TF	14,3		200
220/TF-FEP	14		200

Note

Notes