




AAG STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

224 224/X 224/TF 224/X-TF 224/TF-FEP 224/X-TF-FEP

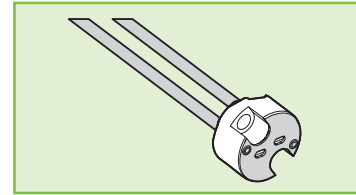

PORTALAMPADE PER LAMPADE AD INCANDESCENZA TUNGSTENO ALOGENE A BASSISSIMA TENSIONE LAMP HOLDERS FOR EXTRA LOW VOLTAGE TUNGSTEN HALOGEN INCANDESCENT LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	GZ4 G5,3 GX5,3 GX6,35 GZ6,35
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	10A-24V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T350
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche Characteristics

.../X= con doppi contatti in nichel
.../X= with nickel twin contacts

- Corpo in steatite
— Steatite body
- Contatti in nichel
— Nickel contacts



224/UL 224/TF...-UL (a richiesta/on demand)



fissaggio con vite
screw fixing



conduttore saldato elettricamente al contatto
conductor electrically spot-welded to the contact



sezione conduttore flessibile con fascetta
section of the flexible conductor with ferrule



sezione conduttore flessibile con fascetta
section of the flexible conductor with ferrule



sezione conduttore flessibile con fascetta
section of the flexible conductor with ferrule



lunghezza cavetto flessibile
flexible wire length



S-224/...



Marchi di qualità Quality marks



224/UL 224/TF...-UL



Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
224	7,7		200
224/X	7,8		200
224/TF	7,1		200
224/X-TF	7,2		200
224/TF-FEP	6,8		200
224/X-TF-FEP	6,9		200

Note