

652/A

MORSETTO CONNETTORE PRESA
SOCKET CONNECTOR TERMINAL BLOCK

Dati tecnici


Technical data





- Poli - Poles	2P+T
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	16A-400V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T65
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Cat. sovratensione / Grado di inquinamento - Impulse withstand cat. / Pollution degree	III / 2






Caratteristiche

Characteristics

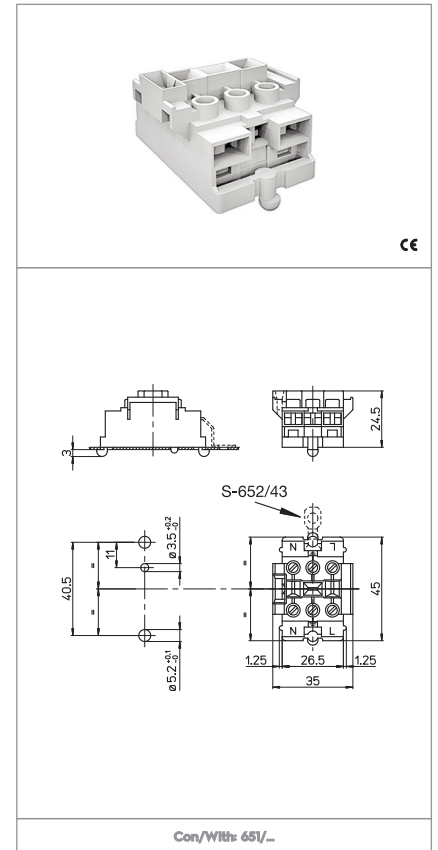- Corpo in policarbonato bianco
- White polycarbonate body
- Corpo serrafiolo in ottone nichelato
- Internal part in nickel plated brass




 fissaggio ad innesto <i>push-in fixing</i>	 spessore lamiera di fissaggio <i>fixing metal plate thickness</i> 0,6-1	 adatto per tensione di accensione ad impulsi fino a... <i>suitable for impulse ignition voltage up to...</i> 4kV	 S-652/43
--	---	--	---

entrata <i>input side</i>	SERRAFILO <i>TERMINALS</i>	uscita <i>output side</i>
 spelatura cavetti rigidi e flessibili <i>rigid and flexible wires stripping</i>	 serrafiolo con vite e dado <i>terminals with screw and nut</i> 9-10	 serrafiolo con vite e dado <i>terminals with screw and nut</i> 1-2,5
		 spelatura cavetti rigidi e flessibili <i>rigid and flexible wires stripping</i> 9-10

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti <i>Product references</i>	g Peso netto <i>Net weight</i>	n° pz per sacco <i>per bag</i>	n° pz per scatola <i>per box</i>	n° pz per cartone <i>per carton</i>
652/A	23,6	250	100	

Note La temperatura massima di funzionamento T è la massima temperatura ambiente alla quale il connettore può funzionare con il valore di corrente nominale indicato (EN/IEC61984). Limite di temperatura inferiore / superiore: -10 °C / +110 °C (EN/IEC61984).

Notes The maximum operating temperature T is the maximum ambient temperature for the connector working at the rated current value indicated (EN/IEC61984). Temperature lower/upper limits: -10 °C / +110 °C (EN/IEC61984).