

3345/FAU-9,5-TR

3345/MAU-9,5-TR

3345-C/FAU-9,5-TR

3345-C/MAU-9,5-TR

PORTALAMPADE A PASTIGLIA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12 ROUND LAMPHOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	GI3
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V 2A-250V (...-C/...)
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in polycarbonato trasparente
- Transparent polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts
- Con top test
- With top test

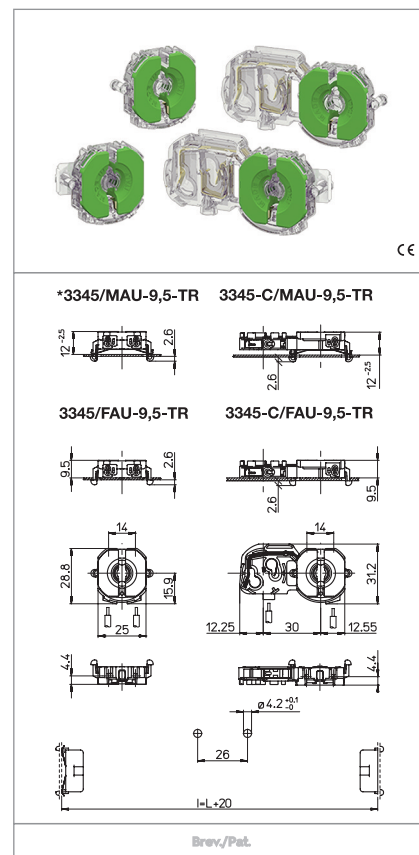

fissaggio ad innesto posteriore, fisso back mounting, fixed	fissaggio ad innesto posteriore, mobile back mounting, adjustable	spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,6-1,2	sezione conduttore rigido rigid conductor section 0,5-1	spessore thickness 9,5	spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-10
rotore in PBT con scatti di... PBT rotor with position of... 90°	serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes				
*T23	*T24				

Marchi di qualità

Quality marks

			660W-600V HT120 (UL496)

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton

Note

Notes