



PORTALAMPADE PROTETTO PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8 + TUBO DI PROTEZIONE, T12
PROTECTED LAMPHOLDER FOR T8 + COVER TUBE, T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Technical data


- Attacco lampada - <i>Lamp cap</i>	G13
- Corrente e tensione nominale - <i>Rated current and voltage</i>	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - <i>Maximum operating temperature (IEC)</i>	T130 Tm110
- Grado di protezione - <i>Protection index</i>	IP66/67
- Categoria di sovratensione - <i>Impulse withstand category</i>	III

Characteristics

- Corpo in polycarbonato bianco e PBT bianco
- *White polycarbonate and white PBT body*
- Contatti in lega di rame
- *Copper alloy contacts*
- Guarnizioni in neoprene/silicone
- *Neoprene/silicone gaskets*

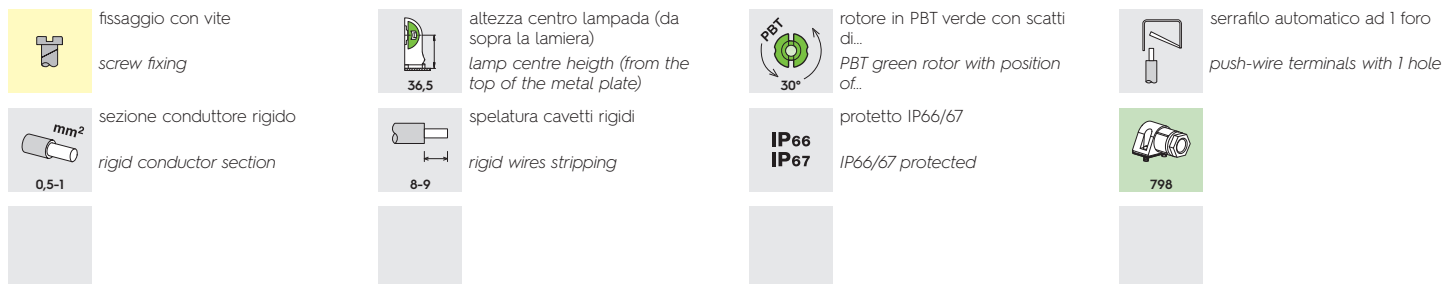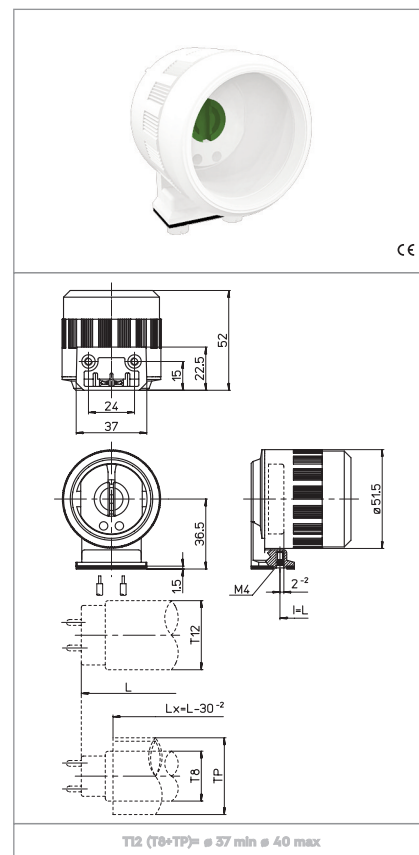

Quality marks

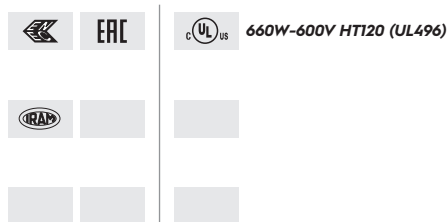

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Weights and packaging

[illegible]

Notes